


# 鋼管直管専用型〈ロングサイズ・ハーフサイズ〉

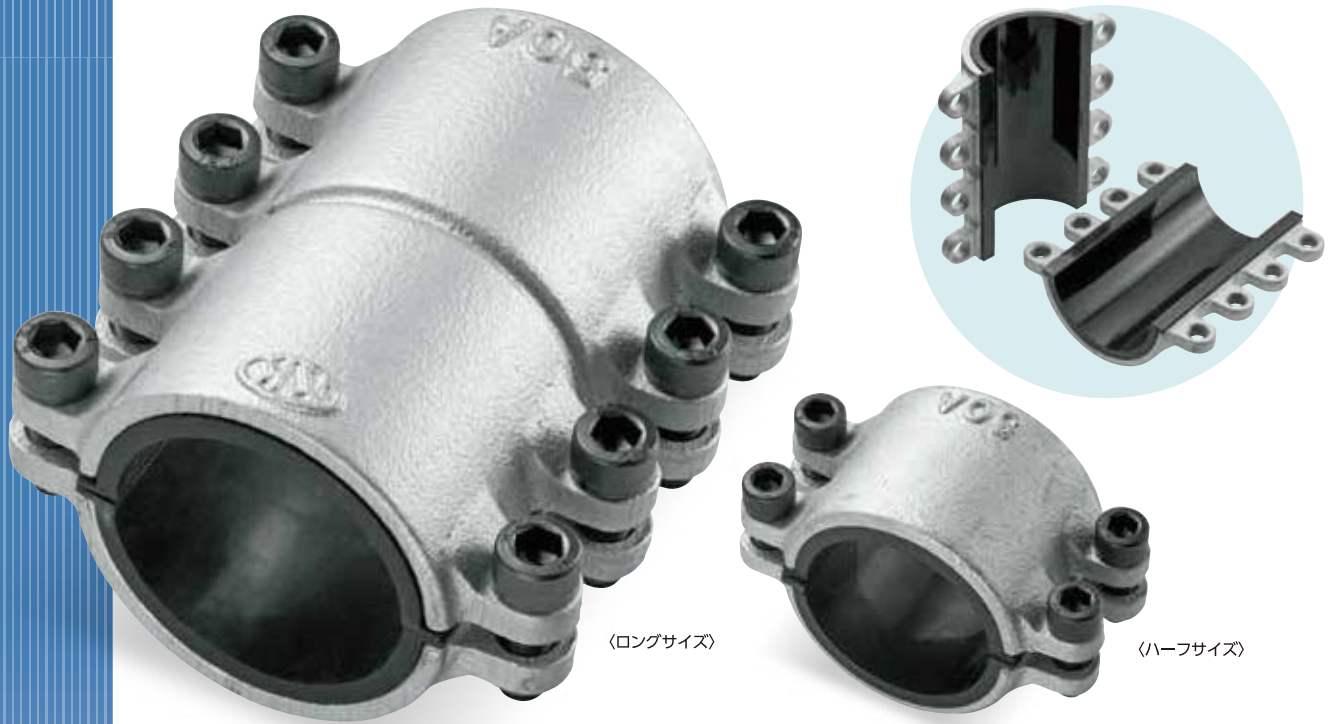

鋼管直管部のピンホールや、様々な大きさの亀裂による漏れを止めることができます。ロングサイズとハーフサイズの2種類がありますので、亀裂の大きさに応じてご利用ください。

## 主な仕様

- 耐圧力:2MPa (20kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐熱温度:-30°C~130°C

ホーム  
ページは  
こちら▶



## サイズ・構造

単位:寸法=mm

型番		d	D	W	L		使用六角 レンチ
ロングサイズ	ハーフサイズ				ロングサイズ	ハーフサイズ	
L15A	L15A×1/2	21	37	72	80	40	6
L20A	L20A×1/2	27	43	72	80	40	6
L25A	L25A×1/2	33	49	78	80	40	6
L32A	L32A×1/2	42	59	96	104	52	8
L40A	L40A×1/2	48	67	107	120	60	8
L50A	L50A×1/2	59	79	117	120	60	8
L65A	L65A×1/2	75	100	145	140	70	10 ★
L80A	L80A×1/2	88	116	165	160	80	10 ★
L100A	L100A×1/2	112	142	195	160	80	10 ★
L125A	L125A×1/2	138	172	234	180	90	12 ★
L150A	L150A×1/2	163	198	268	180	90	12 ★

(注1) 65A以上のものには六角レンチとパイプハンドルが付属しています。  
 (注2) パイプの突き合わせ接続はできませんのでご注意ください。

直管本体にはピンホールだけではなく、長く連続して漏れが生じ、ロングサイズでも対応できない箇所が多くあります。そのような場合は、補助ゴムを使用してロングサイズ、ハーフサイズを適当に組み合わせて対応してください。どのような長い漏れ箇所でも補修することが可能です。

補助ゴムは弊社より供給しておりますのでご利用ください。(詳しくは14ページをご参照ください。)

